


AZK 系列集成式真空发生器

● 产品特性

- 1、高效节能喷嘴设计，具有节能控制装置；
- 2、吸附流量增加50%，空气耗气量消减30%；
- 3、装置小巧，可以直接安装在搬运系统中；
- 4、可直观目视清洁度，更换方便；
- 5、集成式DIN导轨安装，集中供气。

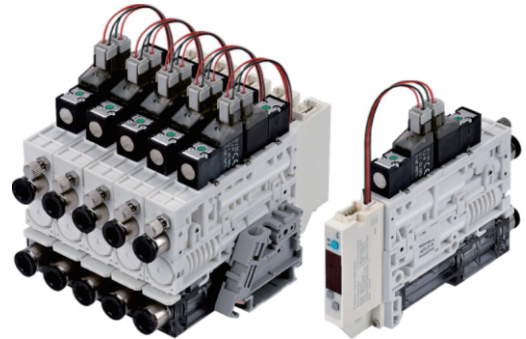


● 订购代码

AZK	—	S	x	8	—	NO	—	N	—	D
产品系列 AZK		规格 X-高真空型 P-低供压高真空型 L-大流量型 B-真空泵型		安装板数 空白-单体型 2 3 8		控制阀规格 空白-供给阀NC +破坏阀NC NO-供给阀NO +破坏阀NC (电磁阀导线长300mm, 电源DC 24V)		真空开关 空白-不带真空开关 N -NPN, 无节能功能 P -PNP, 无节能功能 NE -NPN, 带节能功能 PE -PNP, 带节能功能		托架 空白-单独供气, 不带托架 F -单独供气, 托架安装(单体) D -单独供气, 导轨安装(集成式) DP -集中供气, 导轨安装(集成式)


结构-真空发生器型

- (1) 真空供给阀
- (2) 真空释放阀
- (3) 真空压力开关
- (4) 真空释放调节阀
- (5) 正压供气口
- (6) 消音器
- (7) 真空口
- (8) 真空过滤器
- (9) DIN导轨安装

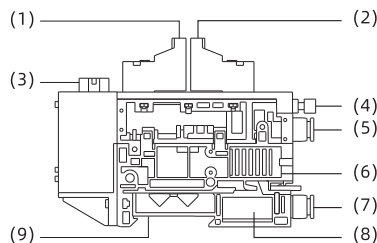

结构-真空泵型

- (1) 真空供给阀
- (2) 真空释放阀
- (3) 真空压力开关
- (4) 真空释放调节阀
- (5) 正压供气口
- (6) 真空泵接口
- (7) 真空口
- (8) 真空过滤器
- (9) DIN导轨安装

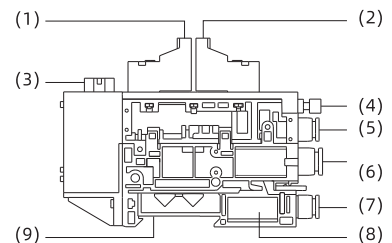


● 技术参数


产品型号	供气压力范围 (bar)	额定供气压力 (bar)	最大真空度 (kPa)	最大真空流量 (NL/min)	空气耗气量 (NL/min)	噪音 (dB A)	不带开关	单重g 带开关	正压供气口P	推荐软管直径(mm)	
										真空口(V)	真空泵接口
AZK-S	3.0~6.0	6.0	74	44	26	65~70	88.5	102.5	φ6	φ6	—
AZK-X	3.0~6.0	5.0	91	41	29	65~70	88.5	102.5	φ6	φ6	—
AZK-P	3.0~6.0	3.7	88	40	32	65~70	88.5	102.5	φ6	φ6	—
AZK-L	3.0~6.0	5.0	90	68	85	65~70	102	114	φ6	φ8	—
AZK-B	3.0~6.0	—	—	35	—	—	101.5	113.5	φ6	φ6	φ6

AZK 系列集成式真空发生器


• 外形尺寸

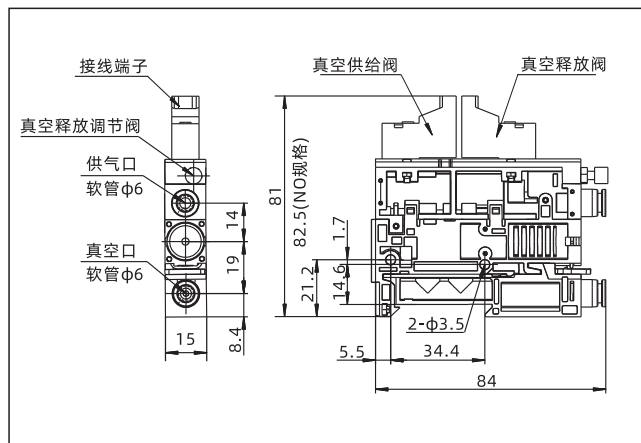


AZK-□ 单体型

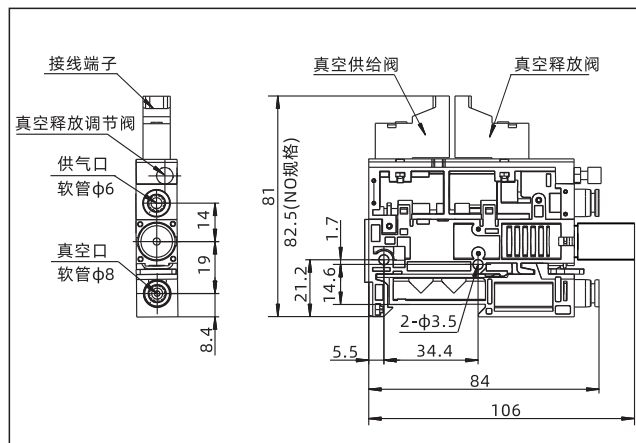


AZK-L 单体型

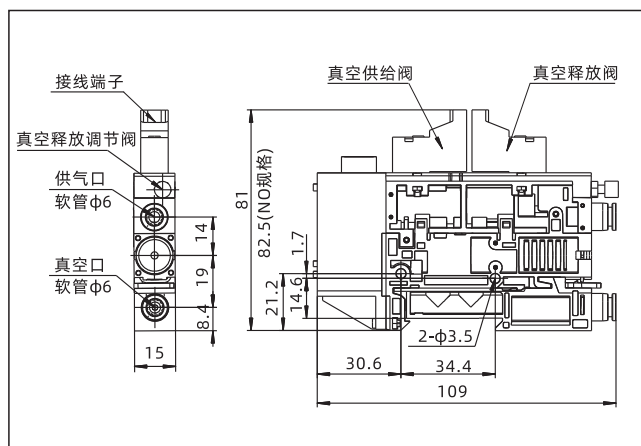


AZK-□-□ 单体带压力开关

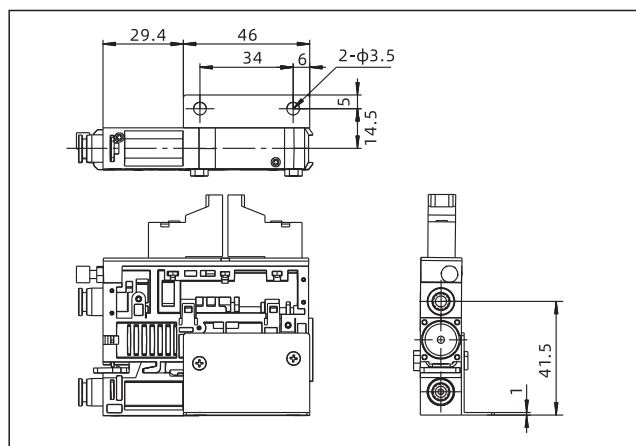

AZK-□-F 单体带托架

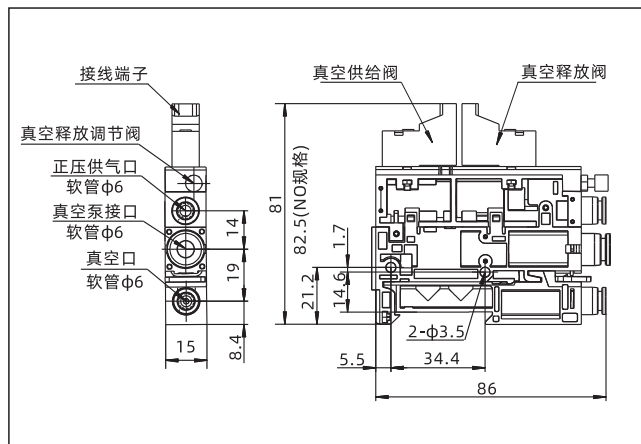


AZK-B 单体型

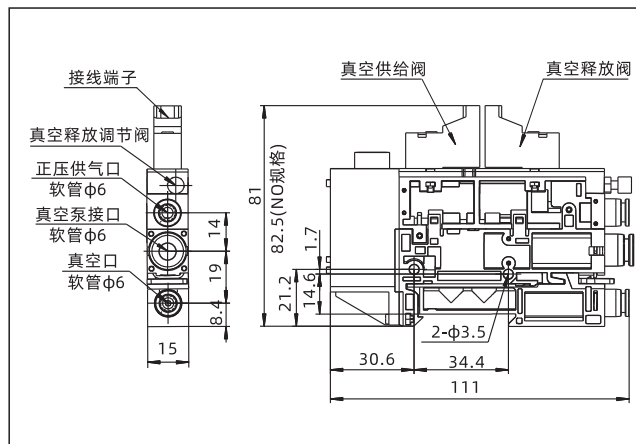

AZK-B-□ 单体带压力开关

AZK 系列集成式真空发生器



集中供气尺寸规格(mm)

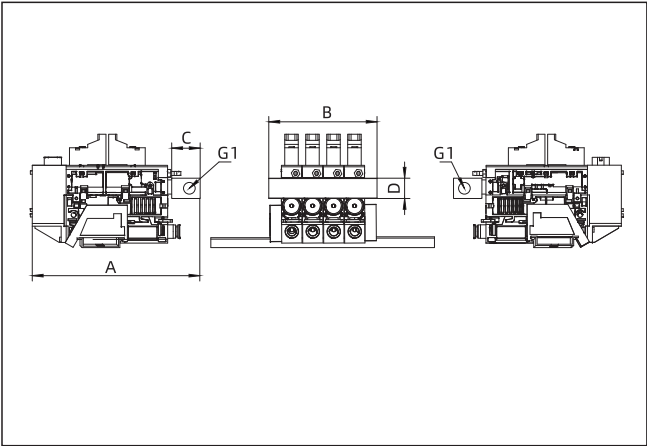



安装板数	A	B	C	D	G1
2	124	49	21	15	G1/8
3	124	64.5	21	15	G1/8
4	124	80	21	15	G1/8
5	124	95.5	21	15	G1/8
6	124	111	21	15	G1/8
7	124	126.5	21	15	G1/8
8	124	142	21	15	G1/8

集中供气最多同时作动数	AZK-X	AZK-P	AZK-S	AZK-L
单侧供气	6	6	6	4
两侧供气	8	8	8	8

安装示意图

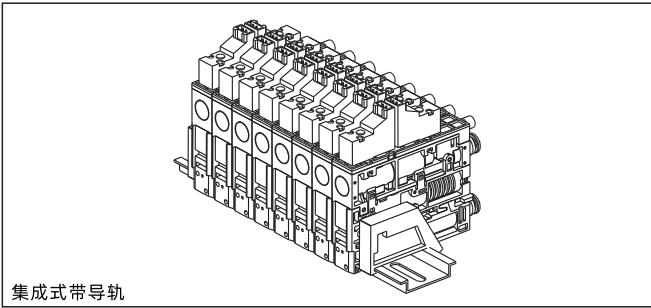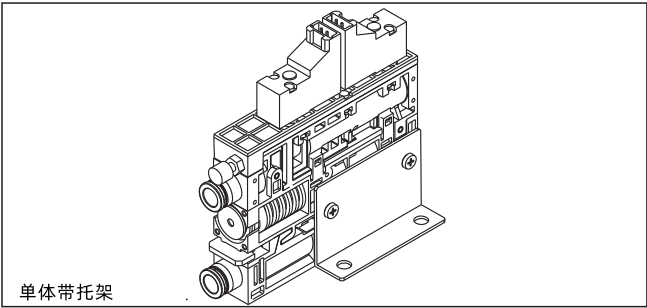

维修组件选型规格

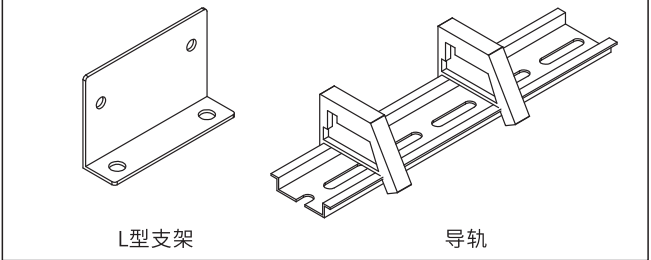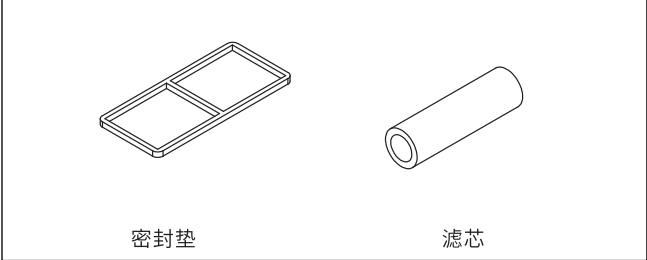

名称	组件型号	备注
过滤组件	AZK-FE	滤芯+密封垫
电磁阀端子线	AZK-N	插头导线长度300mm
节能端子线	AZK-NE	两端插头导线
托架安装包	AZK-F	L支架+M3.5x20螺钉/螺母(各2只)
导轨安装包(2-3层)	AZK-2-D	长度130mm
导轨安装包(4-5层)	AZL-4-D	长度165mm
导轨安装包(6-7层)	AZK-6-D	长度200mm
导轨安装包(8层)	AZK-8-D	长度235mm