


AZU 系列基本型真空发生器

● 产品特性

- 1、管道式结构，直接安装，易维护；
- 2、真空反应迅速，流量大，性能稳定；
- 3、高级塑料注塑成型，可在腐蚀性环境工作。



● 订购代码

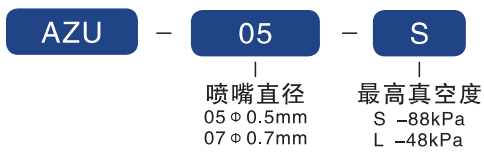


● 产品参数

使用流体	空气
最高使用压力	7bar
标准使用压力	4.5bar
流体及环境温度	5~60℃
适合管子外径	进气口: ϕ 6 真空口: ϕ 6

● 技术参数

型号	类型	喷嘴 mm	最高真空度 kPa	最大真空流量 l/min	空气消耗量 l/min	重量 (g)
AZU05S	高真空型	0.5	-88	7	14	6.5
AZU07S		0.7	-88	12	29	7.0
AZU05L	大流量型	0.5	-48	12	14	6.5
AZU07L		0.7	-48	21	29	7.0

● 构造图

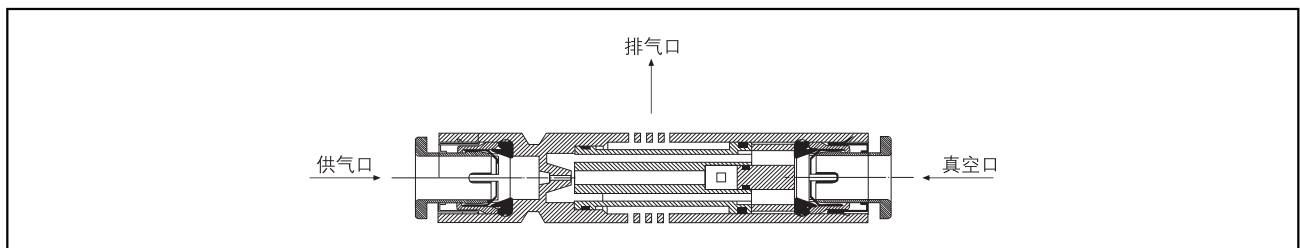

● 外形尺寸(mm)

