

BJF 系列不锈钢角座阀

● 产品特性

- 1、BJF-C系列产品具有流量大、流阻小，无水锤特点，Y型设计，增加30%流量；
- 2、超长使用寿命，阀杆自动校正，自润滑，免维护；
- 3、执行器采用不锈钢材质，在恶劣环境中更加优秀，可360°旋转。




● BJF-15CB

● BJF-15CT

● 订购代码


BJF	-	15	-	C	-	B
系列		接管口径		材质		通路形式
		15 : G1/2		C : 不锈钢		B : 常闭型
		20 : G3/4				T : 常开型
		25 : G1				
		32 : G1 1/4				
		40 : G1 1/2				
		50 : G2				

● 图形符号



● 技术参数

项目 \ 规格	BJF-C
使用流体压力	Max 1.6MPa
控制气源压力	0.3~0.8MPa
控制气源介质	中性气体或空气
阀体材料	CF8M/CF8
密封材料	PTFE
气缸材料	CF8
适用介质	水、酒精、油、燃料、中性气体或液体、酸碱溶液等
介质粘度	Max 600mm/s
介质温度	-10°C~180°C
环境温度	-10°C~80°C
控制形式	单作用常闭、常开、双作用常闭、双作用自由态
连接形式	螺纹式

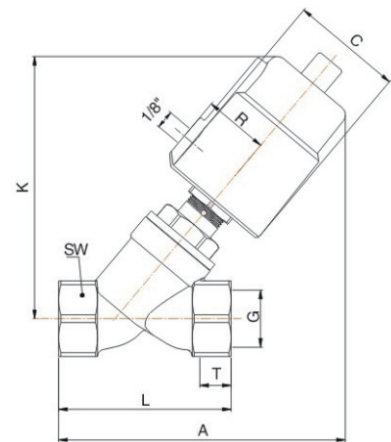

● 外形尺寸

规格	执行器规格	通径 (mm)	流量值 kv(m³/h)	压差范围 (Mpa)	控制压力 (Mpa)	C	L	R	K	G	T	A	L	SW
BJF-15C	50	13	6.3	0~1.6	≥ 0.3	50.5	85	27	112	G1/2	15	124	68	27
BJF-20C	50	18	11.5	0~1.6	≥ 0.3	60	95	33	132	G3/4	16	140	75	32
BJF-25C	63	24	20.6	0~1.6	0.3~0.4	75	105	41	162	G1	17	172	90	40
BJF-32C	63	31	30.3	0~1.6	0.3~0.6	75	120	41	174	G1 1/4	21	190	116	50
BJF-40C	63	35	42.3	0~1.6	0.3~0.7	75	125	41	175	G1 1/2	21	190	116	56
BJF-50C	63	45	60.7	0~1.6	0.3~0.7	75	150	41	175	G2	22	230	138	69