

K 系列气动球式振动器

● 产品特性

- 1、功率大，无需润滑；
- 2、标准频率7300-35000转/分钟；
- 3、参数连续可调（调节气压）；
- 4、振动力132-4100牛顿；
- 5、最高使用温度：100℃；
- 6、可定做150℃产品。



● 技术参数


型号	每分钟振动次数			振动力 (N)			空气消耗 升/分钟		
	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa
K-08	25510	31100	35100	132	249	355	85	150	190
K-10	22510	28100	34100	245	468	715	95	155	210
K-13	15100	18510	22510	320	560	875	95	160	230
K-16	13100	17100	19510	455	810	1110	125	210	285
K-20	10510	14510	16510	715	1200	1750	135	235	335
K-25	9210	12210	14100	825	1580	2100	165	295	420
K-30	7810	9710	12510	1520	2480	3250	220	380	575
K-36	7310	9100	10100	2050	3135	4100	265	480	678

注：本表数据在重型实验台上取自Kistler3轴测力计。当安装刚性差时频率和力值会减小。

● 典型应用

- 振动台；
- 过滤筛；
- 料仓清空；
- 物料输送；
- 防止管路进料仓挂壁。

● 外形尺寸

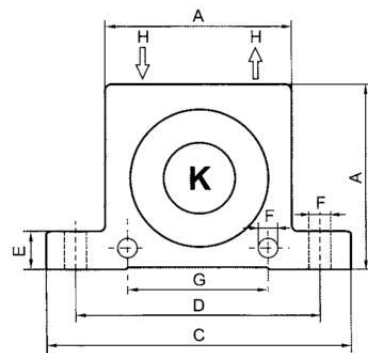

● 尺寸表

型号	A	宽度	C	D	E	F	G	H	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	G thread	kg
K-08	50	20	86	68	12	7	40	G1/4	0.150
K-10	50	20	86	68	12	7	40	G1/4	0.150
K-13	65	24	113	90	16	9	50	G1/4	0.350
K-16	65	27	113	90	16	9	50	G1/4	0.380
K-20	80	33	128	104	16	9	60	G1/4	0.650
K-25	80	38	128	104	16	9	60	G1/4	0.680
K-30	100	44	160	130	20	11	80	G3/8	1.150
K-36	100	50	160	130	20	11	80	G3/8	1.350