

## NTP 系列活塞往复撞击式气动振动器

### ● 产品特性

- 1、功率大，少量润滑，安静；
- 2、标称频率43~146转/秒；
- 3、振动力150~2039牛顿；
- 4、频率及振幅连续可调（调节气压）；
- 5、最高使用温度:150℃；
- 6、可定做200℃产品；
- 7、可用于极端恶劣环境。




### ● 技术参数

型号	每分钟振动次数			振动力 ( N )			空气消耗 升/分钟 0.2MPa ~ 0.6MPa
	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	
NTP-25	5848	7000	8784	269	439	830	68-82
NTP-32	2959	4080	5040	289	607	926	71-86
NTP-48	2618	3456	4320	782	1305	2039	78-90

### ● 典型应用

- 振动；
- 清空；
- 输送；
- 冲散及拍实。

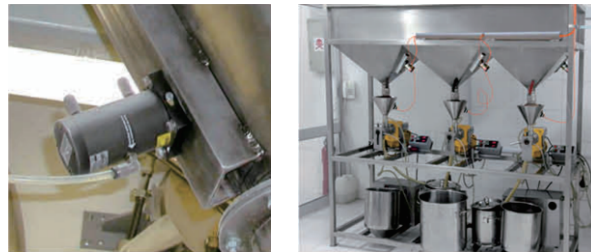

### ● 尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	G thread	mm	mm	mm	G thread	kg
NTP-25	90	60	46	6.5	36	14.5	G1/8	15	8	51	G1/8	0.85
NTP-32	140	75	51	11	48	32	G1/4	20	10	70	G1/4	1.65
NTP-48	194	100	78	13	60	51	G3/8	25	15	95	G3/8	4.30

### ● 外形尺寸

