

TG 系列五通手转阀

● 产品特性

- 1、设计合理，外观精美；
- 2、尼龙/陶瓷密封环，使用寿命长；
- 3、转动灵活，无迟滞感；
- 4、多种安装形式，方便实用；
- 5、带锁型选项，防止误操作。



TG34-S-08





TG34-S-15



TG34-S-15L

● 图形符号




● 订购代码

TG		34	S	08	E	L
系列	款式 空白：连体手柄 Q：分体手柄	功能 24：二位四通 34：三位四通	控制形式 S：转动	接管口径 08：G1/4 10：G3/8 15：G1/2	无记号 中封式 E：中泄式	无记号： 普通型 L：带锁



● 技术参数

规格	项目	功能	接管口径	通径 (mm)	工作介质	使用压力范围	控制方式	润 滑	介质温度
TG24-S-08	二位四通		G1/4	8	空气	0 ~ 1.0MPa	手动式	不需要	-5 ~ 60°C
TG24-S-10			G3/8	10					
TG24-S-15			G1/2	15					
TG34-S-08/L	三位四通		G1/4	8					
TG34-S-10/L			G3/8	10					
TG34-S-15/L			G1/2	15					

● 外形尺寸



● TG34-S-08

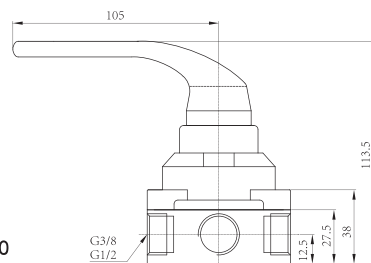

● TG34-S-10
● TG34-S-15

