


ZYC系列气液增压压机

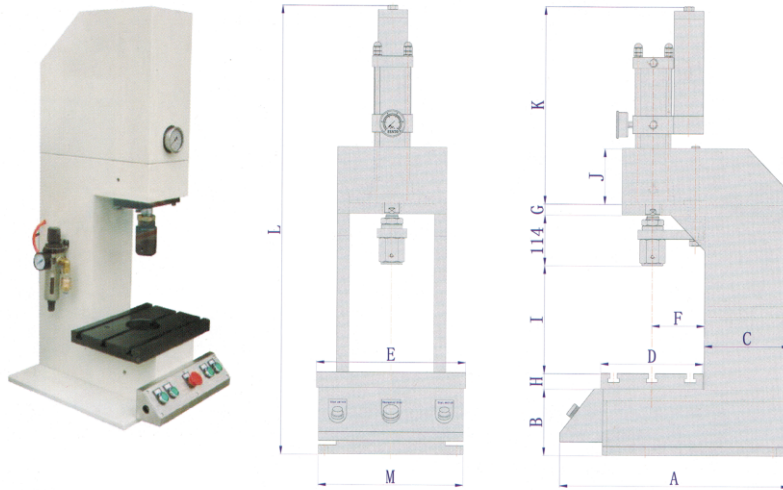

• 技术参数

吨位T	符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1T/3T		360	460	250	350	455	40	280	35	519/480	974/935
5T		360	460	250	350	485	45	300	35	566/626	1051/1111
10T		380	500	260	380	525	55	320	45	584/634	1109/1159
15T/20T		400	542	300	380	535	60	320	55	606/686	1141/1221

HL系列气动旋铆机



• 技术参数

型号	夹头行程 (mm)	铆合能力	冲头至台面距离 (mm)	喉深 (mm)	功率 (W)	使用压力	最大压力	时间设定 (s)	净重 (kg)	机械尺寸 长X宽X高 (mm)	空气消耗量
HL-80 气压台式	20-50	实心1-3.5 空心1-5.5	30-150	100	90	3-7	400-560	0-5-10	56	335×250×880	1.7NL(5kgt/cm ²)
HL-100 气压台式	25-60	实心1-4.5 空心1-7	30-210	135	120	3-7	500-700	0-5-10	65	370×290×980	2.0NL(5kgt/cm ²)
HL-120 气压台式	20-60	实心1-8 空心1-14	30-170	135	370	3-7	600-841	0-5-10	120	430×400×910	2.5NL(5kgt/cm ²)