



LR 系列减压阀

• 订购代码

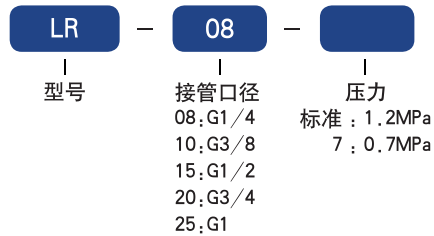


• 订购代码

图形符号



订货号	代号 / 型号					
减压阀	工作压力 1.2MPa	LR-08	LR-10	LR-15	LR-20	LR-25
	工作压力 0.7MPa	LR-08-7	LR-10-7	LR-15-7	LR-20-7	LR-25-7
压力表	适用 0 ~ 1.2MPa 二联件	Y40-16-1/8		Y50-16-1/4		
	适用 0 ~ 0.7MPa 二联件	Y40-10-1/8		Y50-10-1/4		
工作介质	过滤压缩空气 (润滑或维润滑)					
结构特点	膜片式减压阀					
连接尺寸		G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
标准额定流量	LR-...-D-...	1500	3200	3500	3800	4000
	LR-...-D-7...	1200	3300	4000	5000	5200
输入压力	0.1 ~ 1.6MPa					
工作压力	0.05 ~ 1.2MPa/0.05 ~ 0.7MPa					
温度范围	-10 ~ 60°C					

• 外形尺寸

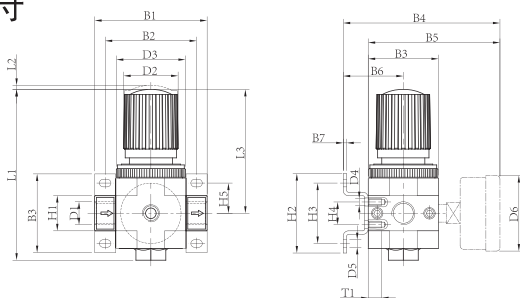

安装支架
型号 LFOE-D-...



安装支架
(只适用于 LR 和 LFR 型)

型号	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D6	H1	H4	L1	L3	L4
LR-08	64	52	40	96	77	G1/4	31	M36 × 1.5	M4	39	20	11	97	69	3
LR-10	70	70	55	113	94	G3/8	50	M52 × 1.5	M5	50	32	22	132.5	98	5
LR-15	85	70	55	113	94	G1/2	50	M52 × 1.5	M5	50	32	22	132.5	98	5
LR-20	96	80	66	126	105	G3/4	49	M52 × 1.5	M5	50	32	22	145	105	5
LR-25	136	91	66	126	105	G1	49	M52 × 1.5	M5	50	40	22	145	105	5