


MXQ 系列气动滑台

产品特性

- 1、双气缸设计，2倍输出力；
- 2、小型气缸与循环式直线导轨的组合；
- 3、体积小，精度高，负载力矩大；
- 4、可调节行程（带有调行程装置）
- 5、内置磁环，可安装磁性开关。

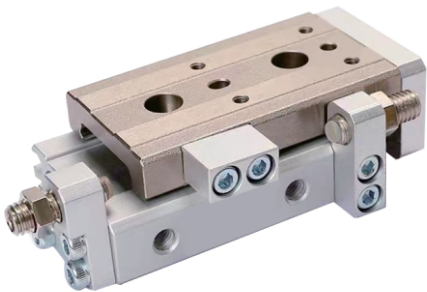

订购代码

MXQ	-	12	-	L	-	50	-	AS	-	FR
气动滑台		缸径		无记号-标准型 L-对称型		行程		行程调整器		功能可选项

无记号	无	行程调整器	无记号	无	功能可选项
AS	带橡胶限位器	前端	F	带弹簧缓冲	
AT	带橡胶限位器	后端	R (注2)	带端锁	
A	带橡胶限位器	两端	P	轴向接管	
BS	带液压缓冲器(注1)	前端	FR (注2)	带弹簧缓冲及端锁	
BT	带液压缓冲器(注1)	后端	FP	带弹簧缓冲及轴向接管	
B	带液压缓冲器(注1)	两端			
CS	金属限位器	前端			
CT	金属限位器	后端			
C	金属限位器	两端			

(注1) 不适用于MXQ6

(注2) 不适用于MXQ6

图形符号



技术参数

型号	MXQ6	MXQ8	MXQ12	MXQ16	MXQ20	MXQ25
缸径 (mm)	$\phi 6 \times 2$ (相当于 $\phi 8$)	$\phi 8 \times 12$ (相当于 $\phi 11$)	$\phi 12 \times 2$ (相当于 $\phi 17$)	$\phi 16 \times 2$ (相当于 $\phi 22$)	$\phi 20 \times 2$ (相当于 $\phi 28$)	$\phi 25 \times 2$ (相当于 $\phi 35$)
动作方式	双作用					
最高使用压力	1.0MPa					
最低使用压力	0.15MPa					
环境和流体温度	-10~60℃					
活塞速度	50~1000mm/s					
缓冲	橡胶缓冲					
行程长度公差 (mm)	+1 0					
给油	不需要					
接管口径	M3×0.5		M5×0.8		Rc1/8	


应用示例



MXQ 系列气动滑台

• 外形尺寸

MXQ6

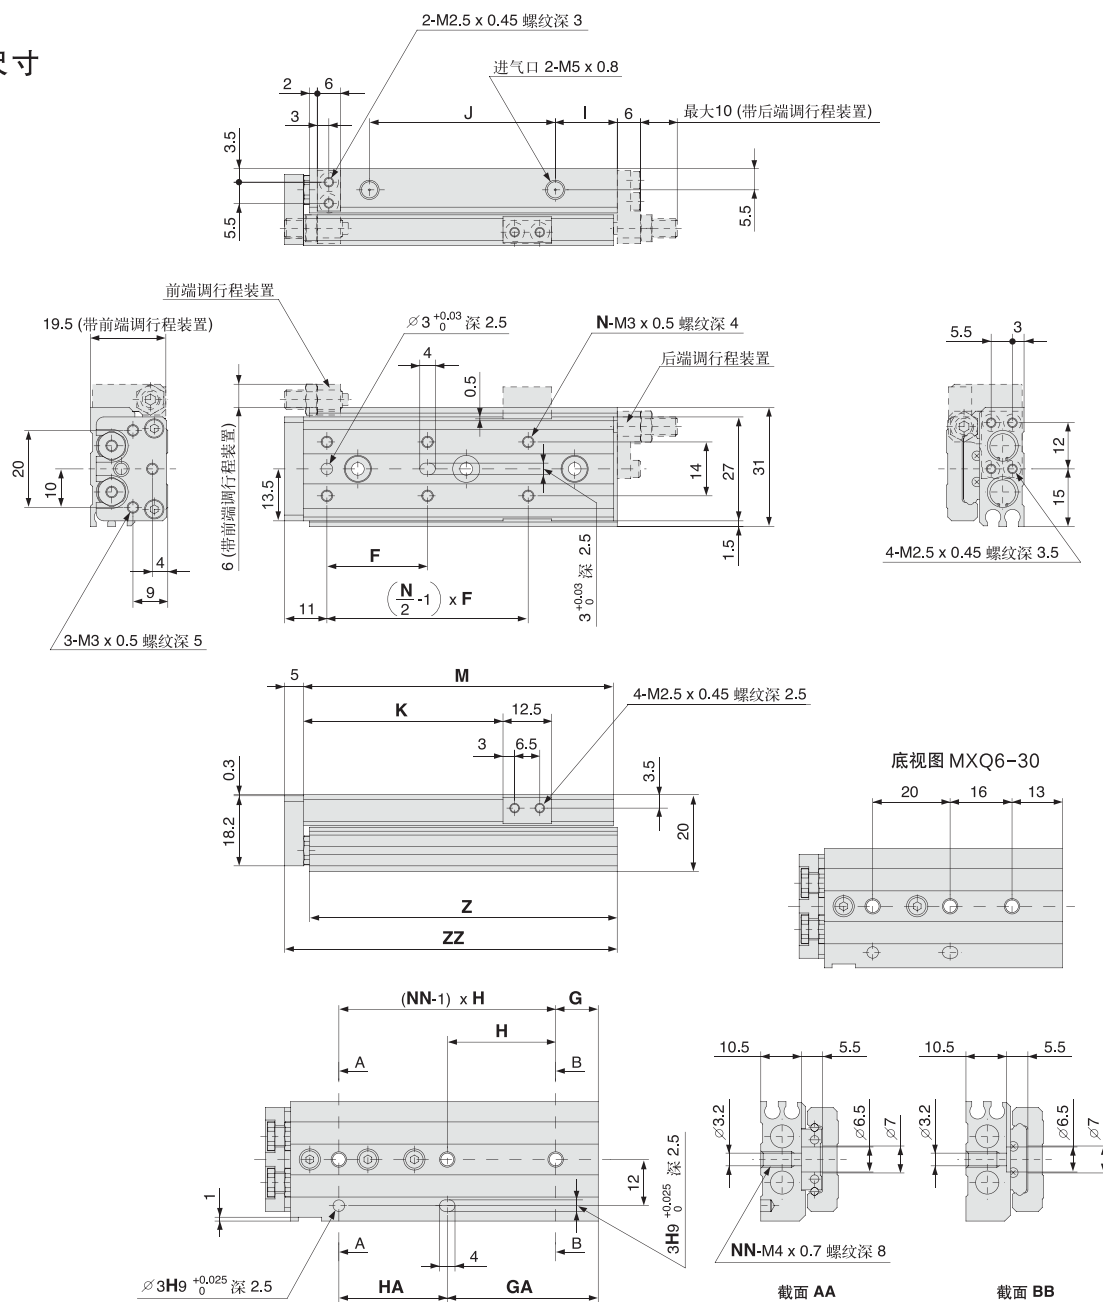


型号	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	M
MXQ6-10	22	4	6	23	2	13	16	9	17	21.5	42
MXQ6-20	25	4	13	26	2	13	26	9	27	31.5	52
MXQ6-30	21	6	—	—	3	29	20	9	37	41.5	62
MXQ6-40	26	6	11	28	3	39	28	16	48	51.5	80
MXQ6-50	27	6	21	28	3	49	28	9	65	61.5	90

MXQ 系列气动滑台

• 外形尺寸

MXQ8

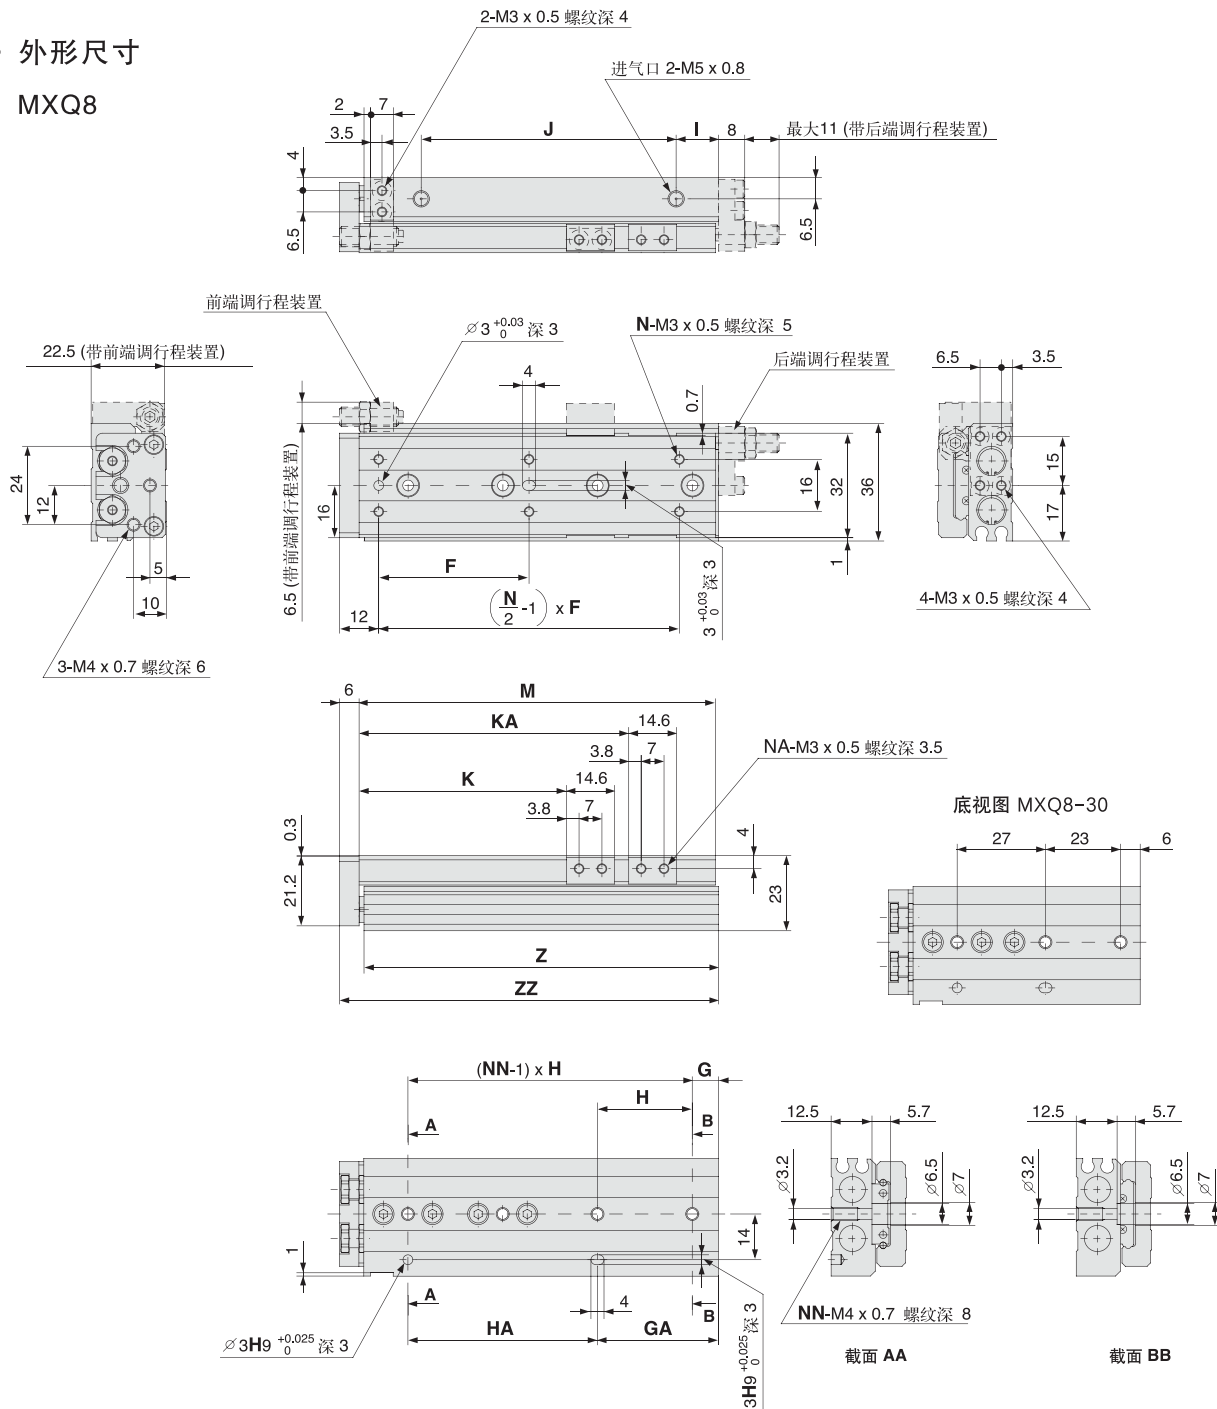


型号	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXQ8-10	25	4	7	25	2	13	19	11	17	23.5	—	4	46	45.5	53
MXQ8-20	25	4	14	28	2	14	28	10	28	33.5	—	4	56	55.5	63
MXQ8-30	26	6	—	—	3	29	27	12	40	43.5	—	4	70	69.5	77
MXQ8-40	32	6	8	31	3	39	31	14	52	53.5	—	4	84	83.5	91
MXQ8-50	46	6	8	29	4	37	58	13	78	63.5	82.5	8	109	108.5	116
MXQ8-75	50	6	31	30	4	61	60	12	105	88.5	112.5	8	135	134.5	142

MXQ 系列气动滑台

• 外形尺寸

MXQ12

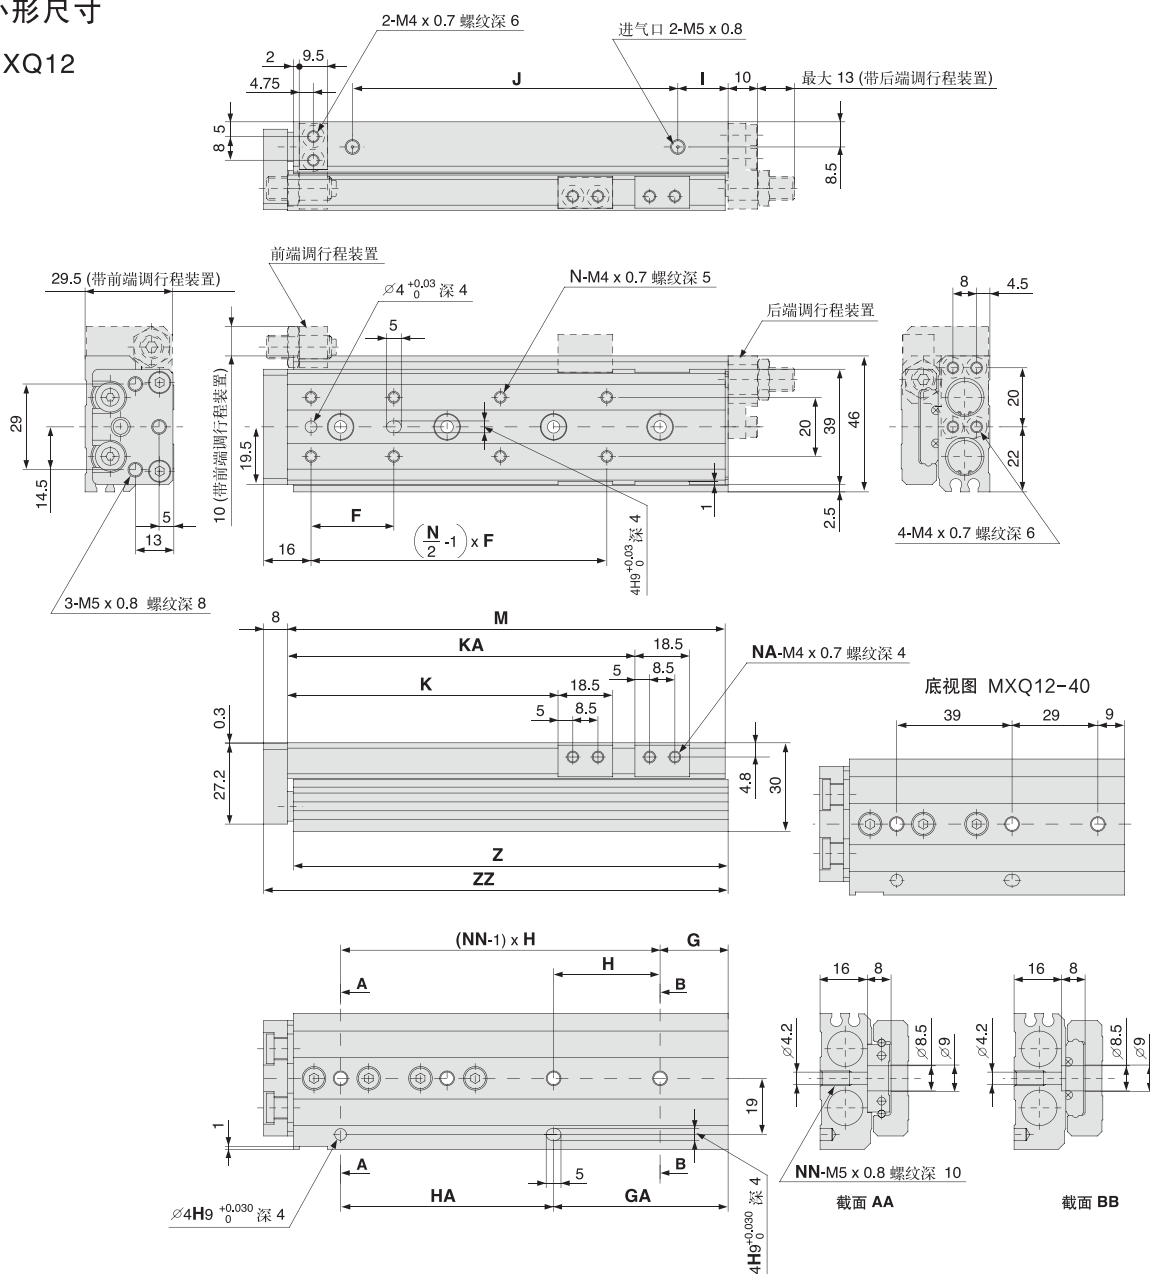


型号	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXQ12-10	28	4	18	32	2	18	32	12	34	26.5	—	4	67	66	76
MXQ12-20	28	4	18	32	2	18	32	12	34	36.5	—	4	67	66	76
MXQ12-30	38	4	20	40	2	20	40	14	42	46.5	—	4	77	76	86
MXQ12-40	34	6	—	—	3	38	39	15	58	56.5	—	4	94	93	103
MXQ12-50	34	6	9	39	3	48	39	13	70	66.5	—	4	104	103	113
MXQ12-75	36	8	23	36	4	59	72	17	110	91.5	117.5	8	148	147	157
MXQ12-100	36	10	12	36	5	84	72	17	135	16.5	142.5	8	173	172	182

MXQ 系列气动滑台

• 外形尺寸

MXQ16

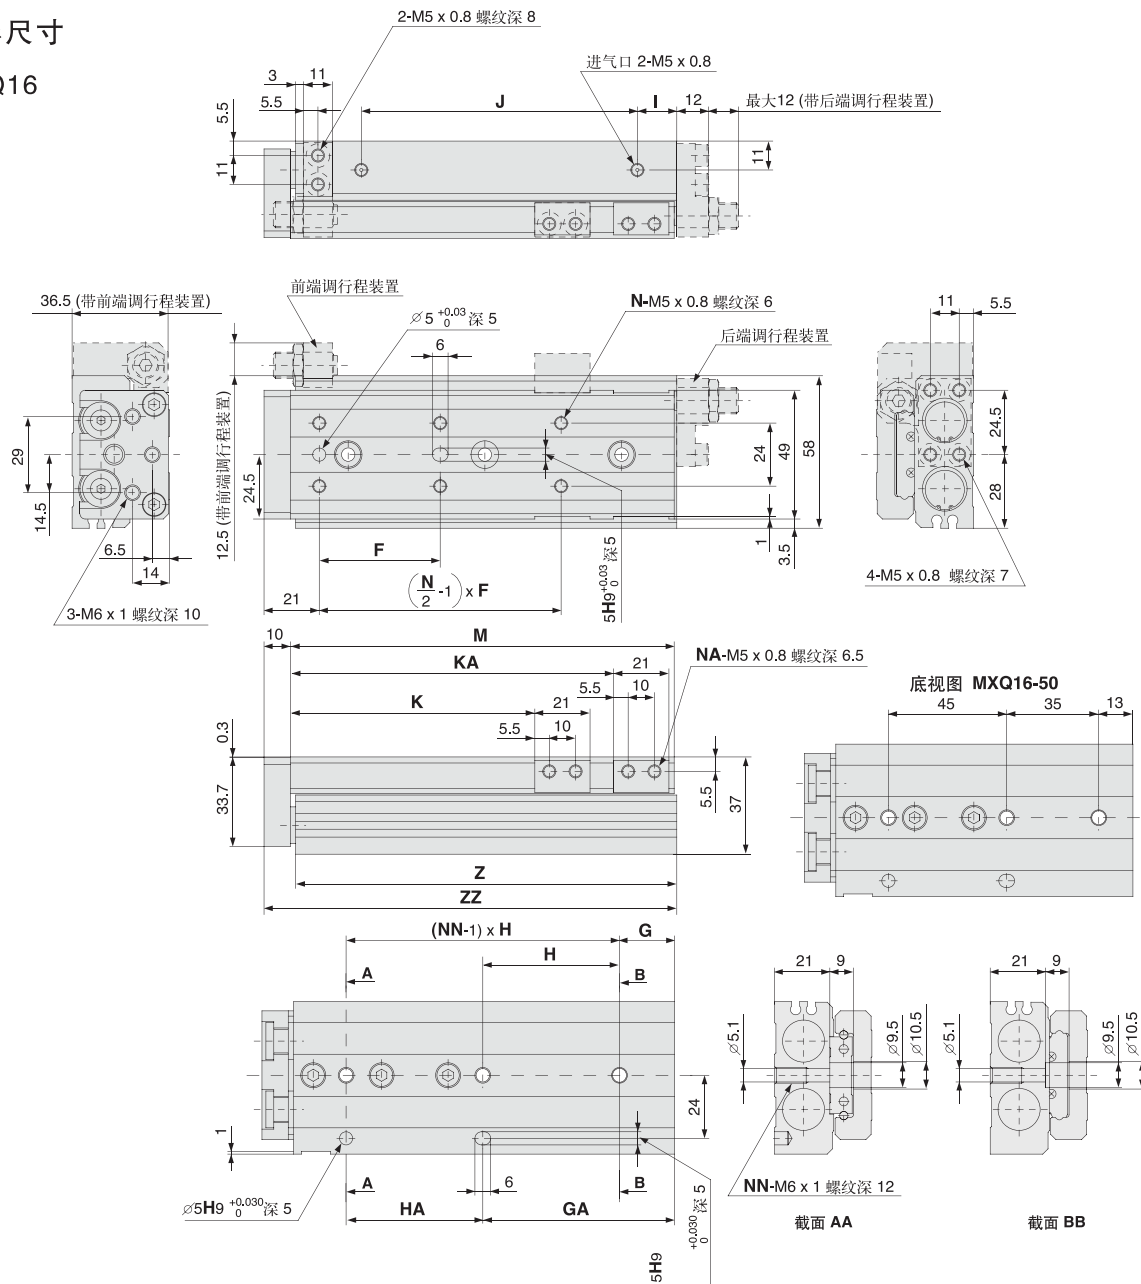

型号	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXQ16-10	38	4	18	39	2	18	39	12	40	28	—	4	78	77	89
MXQ16-20	38	4	18	39	2	18	39	12	40	38	—	4	78	77	89
MXQ16-30	48	4	19	48	2	19	48	12	50	48	—	4	88	87	99
MXQ16-40	58	4	19	58	2	19	58	12	60	58	—	4	98	97	109
MXQ16-50	40	6	—	—	3	48	45	20	68	68	91	8	114	113	125
MXQ16-75	46	6	21	52	3	73	52	15	105	93	123	8	146	145	157
MXQ16-100	44	8	36	44	4	80	88	18	145	118	166	8	189	188	200
MXQ16-125	44	10	17	44	5	105	88	23	165	143	191	8	214	213	225


MXQ20

265

MXQ 系列气动滑台

• 外形尺寸

MXQ25

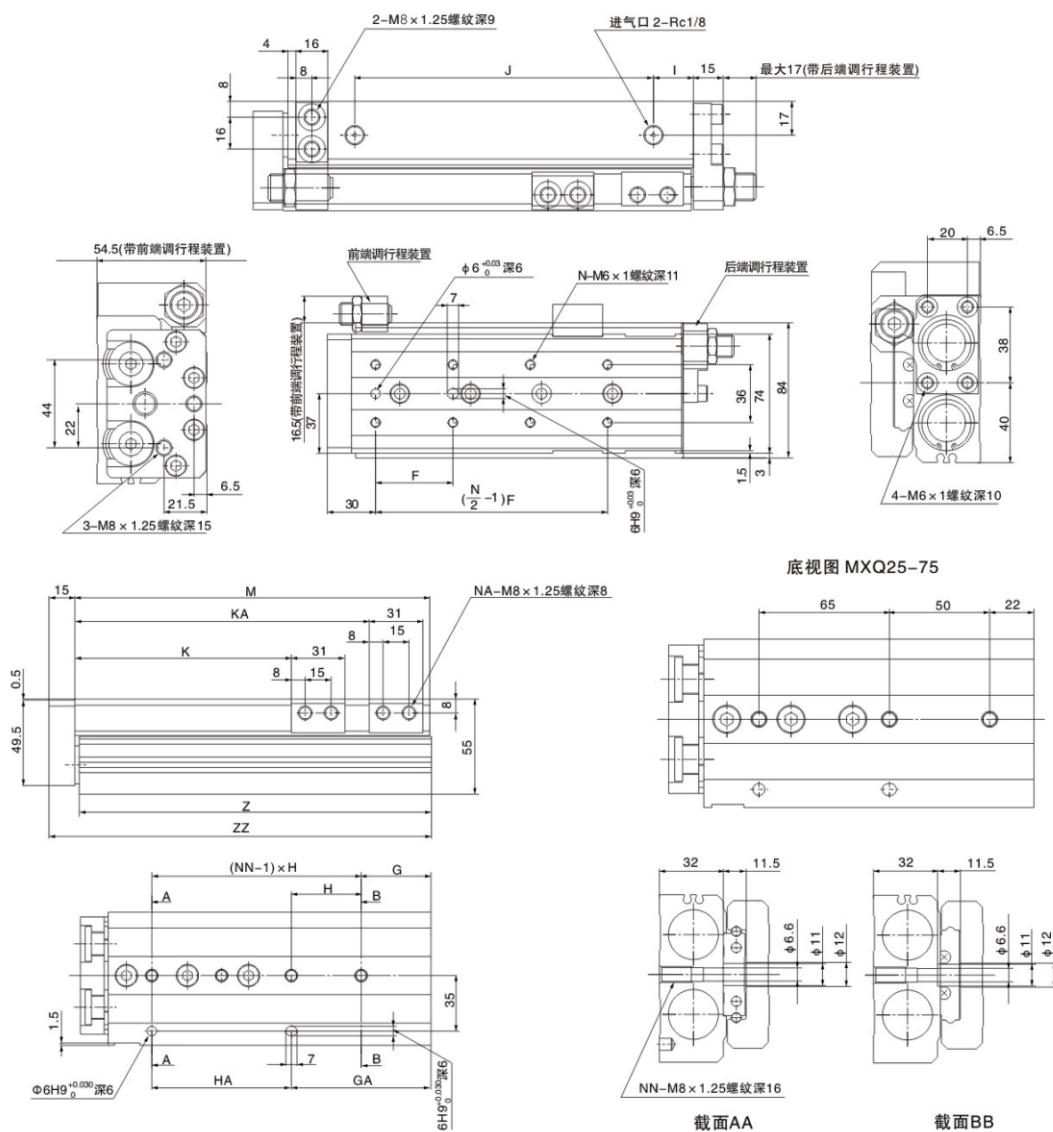

型号	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXQ25-10	55	4	23	55	2	23	55	16	56	35	-	4	107	105.5	123
MXQ25-20	46	4	23	55	2	23	55	16	56	45	-	4	107	105.5	123
MXQ25-30	55	4	23	55	2	23	55	16	56	55	-	4	107	105.5	123
MXQ25-40	65	4	23	55	2	23	65	16	66	65	-	4	117	115.5	133
MXQ25-50	75	4	32	65	2	32	80	16	90	75	-	4	141	139.5	157
MXQ25-75	60	6	-	80	3	72	65	16	100	100	-	4	166	164.5	182
MXQ25-100	48	8	44	44	4	88	88	20	150	125	170	8	205	203.5	221
MXQ25-125	60	8	31	66	4	97	132	18	205	150	223	8	258	256.5	274
MXQ25-150	65	8	56	66	4	122	132	18	230	175	248	8	283	281.5	299